


K P

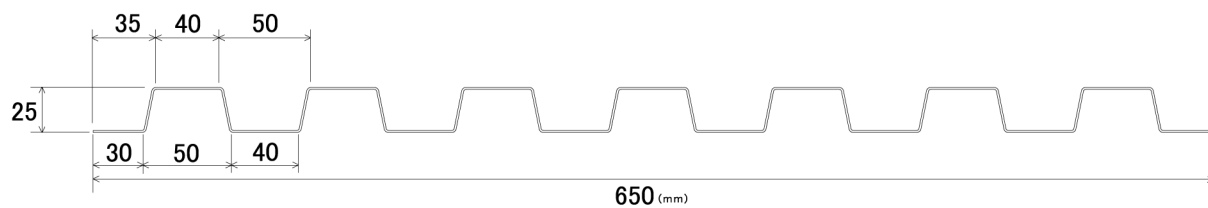

製品重量と断面性能

品名	板厚 (mm)	質量						断面性能(1m幅あたり)			溝部コンクリート 平均厚さ (cm)
		製品重量			1㎡当り重量			全断面有効 断面2次 モーメント (cm ⁴ /m)	有効幅考慮		
		亜鉛メッキなし	亜鉛メッキ		亜鉛メッキなし	亜鉛メッキ			正曲げ用 断面係数 (cm ³ /m)	負曲げ用 断面係数 (cm ³ /m)	
			Z12	Z27		Z12	Z27				
		(kgf/m)			(kgf/m ²)			(cm ⁴ /m)	(cm ³ /m)	(cm ³ /m)	(cm)
K P	0.8		5.89	6.07		9.06	9.34	12.2	9.8	9.8	1.19
	1.2	8.46	8.63	8.81	13.0	13.3	13.6	17.5	14.0	14.0	1.15