


V50

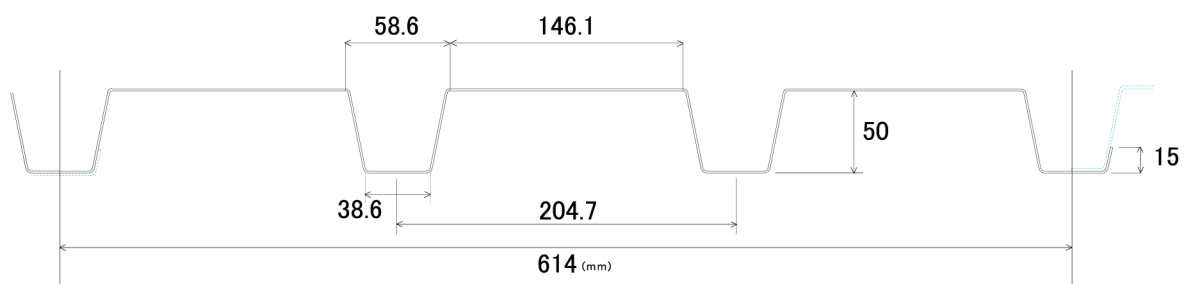

### 製品重量と断面性能

品名	板厚 (mm)	質量						断面性能(1m幅あたり)			溝部コンクリート 平均厚さ (cm)
		製品重量			1㎡当り重量			全断面有効 断面2次 モーメント (cm <sup>4</sup> /m)	有効幅考慮		
		亜鉛メッキなし	亜鉛メッキ		亜鉛メッキなし	亜鉛メッキ			正曲げ用 断面係数 (cm <sup>3</sup> /m)	負曲げ用 断面係数 (cm <sup>3</sup> /m)	
			Z12	Z27		Z12	Z27				
		(kgf/m)				(kgf/㎡)					
V50	1.2	8.21	8.37	8.55	13.4	13.6	13.9	60.5	16.0	17.6	1.13
	1.6	10.9	11.0	11.2	17.8	17.9	18.2	78.5	21.6	22.9	1.11