


V50A

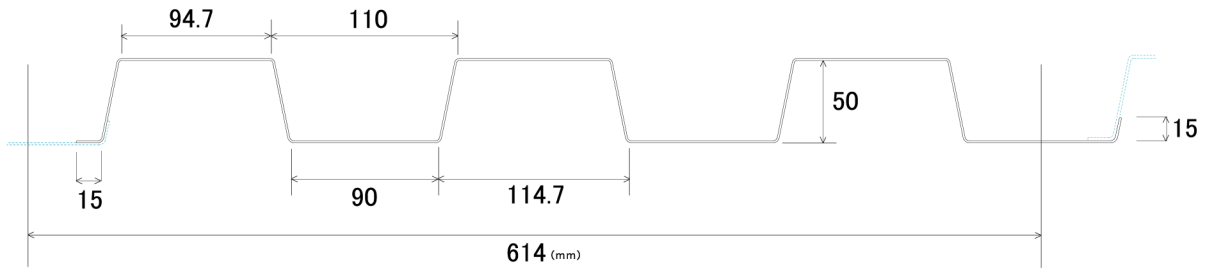

製品重量と断面性能

品名	板厚 (mm)	質量						断面性能(1m幅あたり)			溝部コンクリート 平均厚さ (cm)
		製品重量			1㎡当り重量			全断面有効 断面2次 モーメント (cm ⁴ /m)	有効幅考慮		
		亜鉛メッキ なし	亜鉛メッキ		亜鉛メッキ なし	亜鉛メッキ			正曲げ用 断面係数 (cm ³ /m)	負曲げ用 断面係数 (cm ³ /m)	
			Z12	Z27		Z12	Z27				
V50A	1.2	8.21	8.37	8.55	13.4	13.6	13.9	74.8	22.9	23.0	2.36
	1.6	10.9	11.0	11.2	17.8	17.9	18.2	97.5	36.6	36.8	2.33